
A technical line drawing of a window frame, showing the profile of the frame and the glass panes. The drawing is rendered in white lines on a dark blue background. The frame is shown in a perspective view, with the top and side profiles visible. The glass panes are represented by simple lines, and the overall structure is clean and modern.

Comment entretenir mes menuiseries en PVC ?


Pourquoi un entretien régulier est-il indispensable.



Préserver l'esthétique et la blancheur d'origine du matériau.

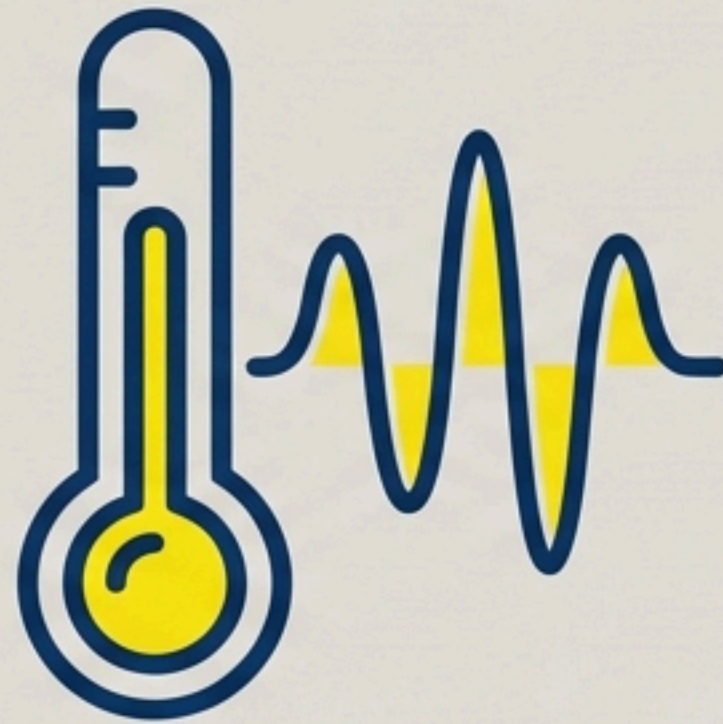

Maintenir une parfaite isolation thermique et phonique.

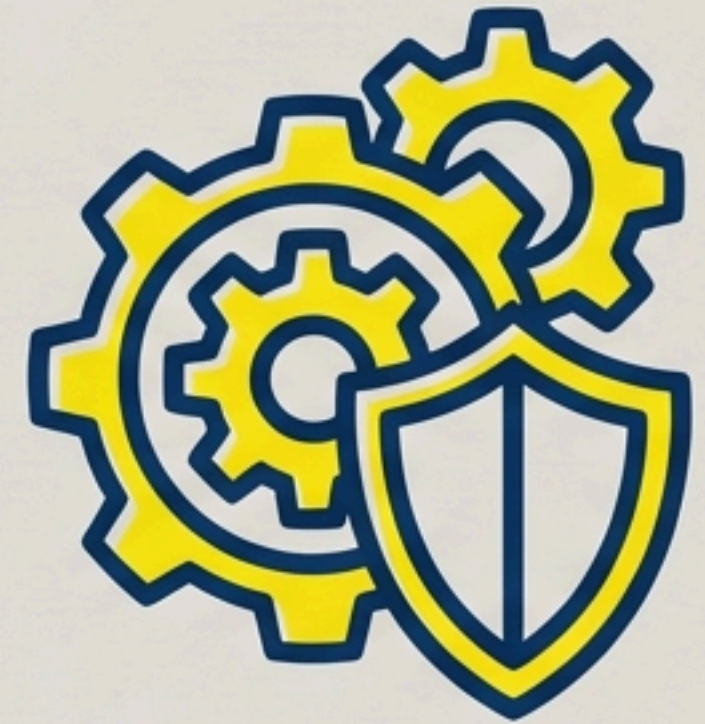


Éviter l'usure prématurée des joints et des pièces mobiles.

Connaître l'anatomie de sa fenêtre pour mieux l'entretenir.

Le dormant : le cadre fixe scellé au mur.

L'ouvrant : la partie mobile de la fenêtre.

La parclose : la baguette qui maintient le vitrage.

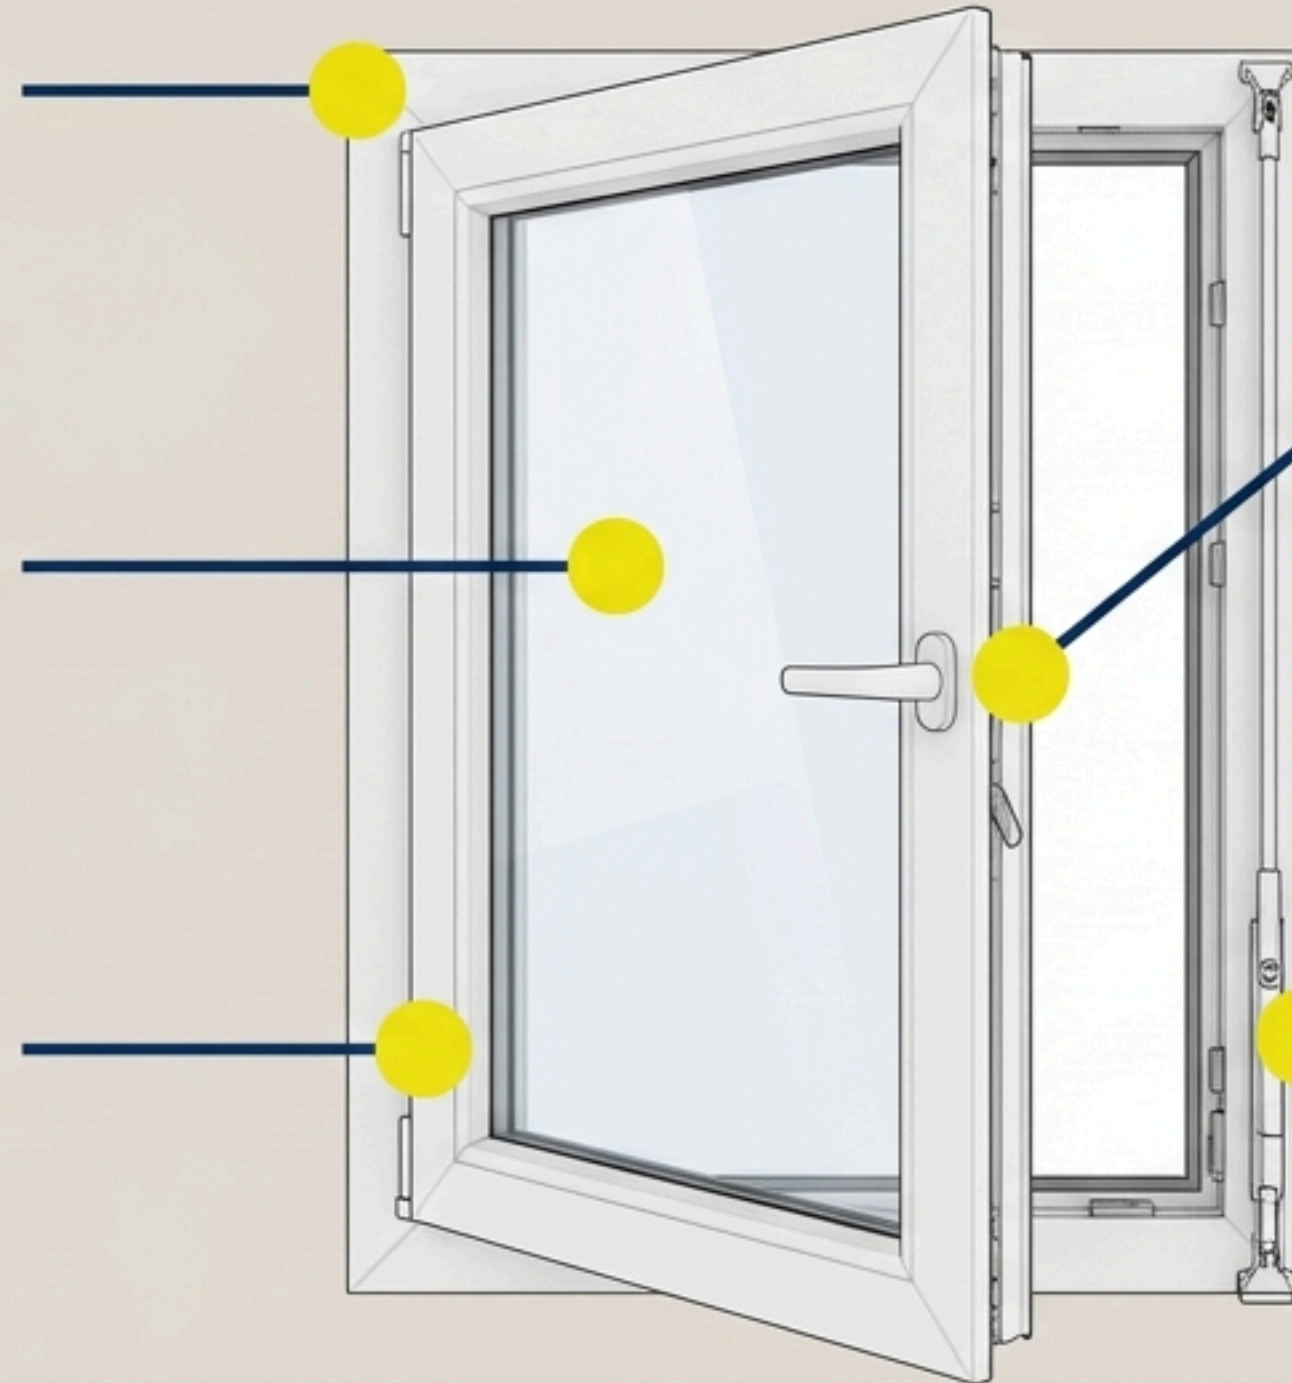

La crémonne : le mécanisme interne de verrouillage.

Les paumelles : les charnières métalliques d'articulation.

À quelle fréquence dois-je nettoyer mes menuiseries.



Un nettoyage complet tous les trois mois est la règle générale idéale.



En zone urbaine ou en bord de mer : nettoyez toutes les six à huit semaines.



Les grands nettoyages au printemps et à l'automne préparent aux changements de saison.

Le matériel indispensable pour un nettoyage réussi et sans risque.



À privilégier : l'eau tiède savonneuse, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et les chiffons microfibrés.



À bannir définitivement : les éponges abrasives, l'acétone, les solvants chimiques et les nettoyeurs à haute pression.



1

Étape 1 : le dépoussiérage et la vérification des aérations.



Utilisez une brosse à poils souples ou un chiffon sec pour retirer le sable et le pollen.



Dépoussiérez les grilles de ventilation pour éviter l'apparition de condensation.



Débouchez les trous d'évacuation d'eau avec un petit tournevis.




Testez l'écoulement naturel en versant un peu d'eau claire.



Étape 2 : le lavage du châssis en douceur.

- Lavez le dormant et l'ouvrant avec une éponge non abrasive imbibée d'eau tiède et de savon doux.
- ✂ Effectuez des mouvements circulaires pour décoller les impuretés sans rayer.
- Rincez à l'eau claire pour éviter les voiles blancs en séchant.
- ✂ Séchez immédiatement avec un chiffon microfibre propre en suivant les lignes du cadre.

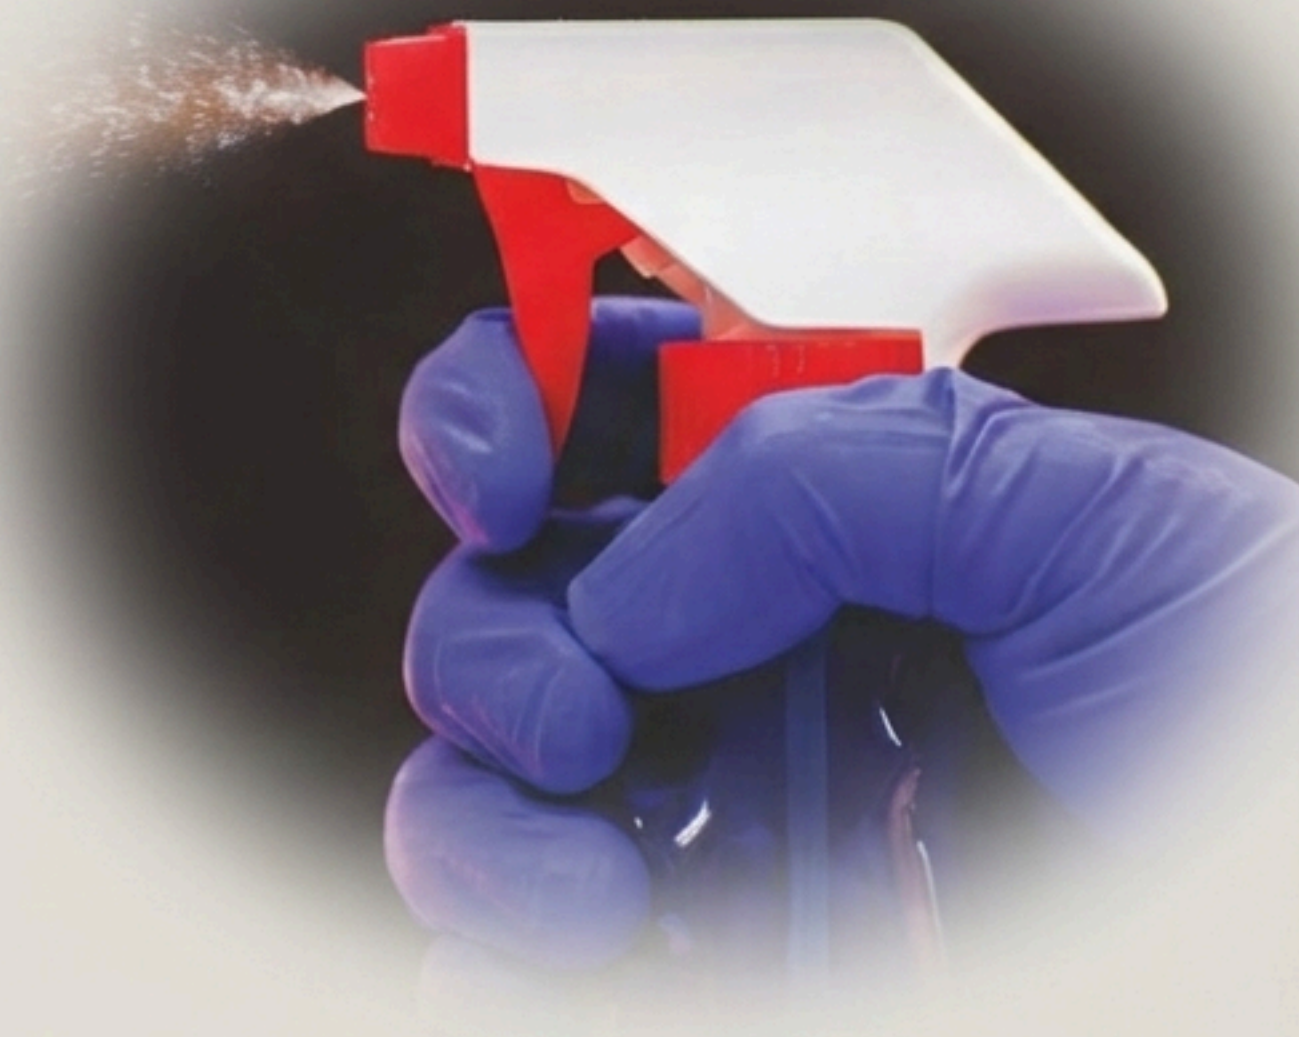

3

Étape 3 : le nettoyage des vitrages pour une finition sans traces

- Vaporisez un mélange naturel composé d'un tiers de vinaigre blanc et de deux tiers d'eau tiède.
- Utilisez une raclette en caoutchouc ou un chiffon microfibre pour essuyer la surface.





Important : évitez de laver les vitres en plein soleil.

La chaleur accélère le séchage du produit et provoque des traces disgracieuses.

4

Étape 4 : l'entretien et la protection des joints d'étanchéité.

- Passez un chiffon légèrement humide pour enlever les poussières incrustées.
 - Appliquez un produit nourrissant : du silicone en spray, du talc ou de la glycérine végétale.
-  Ce geste évite le dessèchement et prévient les redoutables infiltrations d'air.
-  Un joint bien entretenu possède une durée de vie allant de cinq à dix ans.



5

Étape 5 : la lubrification annuelle des ferrures et mécanismes.

- Nettoyez minutieusement les paumelles, les gâches et la crémone avec un chiffon sec.
- Appliquez une petite goutte d'huile spéciale menuiserie ou de graisse au téflon.

- **Attention :** n'utilisez jamais d'huile acide ou résineuse.
- **À retenir :** ne graissez jamais les chemins de roulement des baies coulissantes pour éviter le patinage.



Astuce de pro : que faire si le plastique jaunit ou se tache.



- Le jaunissement est souvent causé par l'accumulation de pollution et les rayons ultraviolets.
- Préparez une pâte écologique avec du bicarbonate de soude et un peu d'eau.
- Appliquez ce mélange naturel sur les zones jaunies avec une éponge humide.
- Laissez agir plusieurs heures puis rincez abondamment pour raviver la blancheur.

Réglages avancés : le test du papier et la correction des frottements.



Insérez une feuille de papier entre le cadre et le battant, puis fermez la fenêtre.

Si le papier se retire trop facilement, un réglage de la pression est absolument nécessaire.

Utilisez une clé de type six pans pour ajuster les galets de fermeture ou les gonds.

Tournez très légèrement la vis pour soulever ou décaler un battant qui frotte.



Les limites de l'entretien : quand faut-il faire appel à un professionnel.

- Un entretien régulier et rigoureux garantit la longévité de vos menuiseries en PVC.
- Cependant, certaines situations complexes nécessitent obligatoirement l'intervention d'un expert.
- Contactez un professionnel si l'air passe directement entre la maçonnerie et le châssis fixe.
- Ne forcez jamais un mécanisme bloqué au risque de le casser et d'annuler votre garantie.

